


# Werffiche

## Tegel met ribbelprofiel

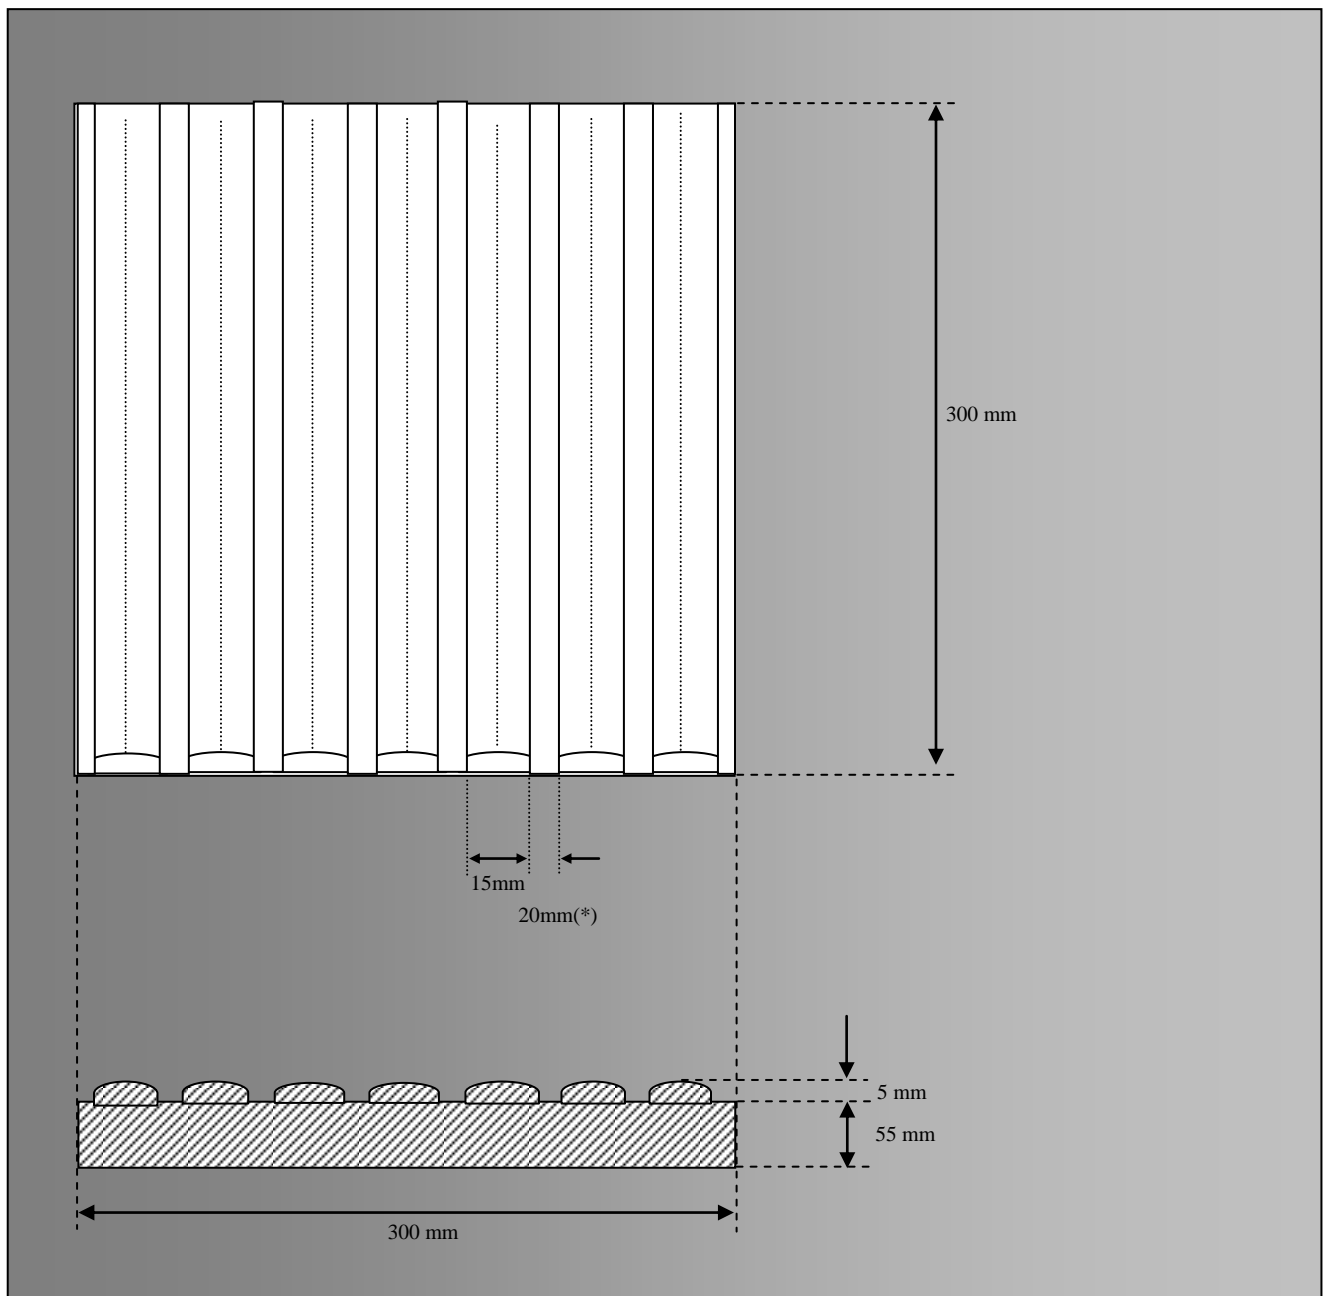

(\*). Afhankelijk van het gebruikte materiaal kan de tussenafstand van de ribbels afwijkend zijn. Een waarde tussen de 18 en 50 mm zijn mogelijk.

## OPMERKINGEN

De geleidetegels (tegels met ribbelprofiel) worden aangelegd Vanuit een gidslijn naar een waarschuwingsmarkering aan de rand van de rijbaan bij oversteekplaatsen voor voetgangers, naar trappen toe, enz. kortom overal waar blinden en slechtzienden naartoe dienen geleid.

Deze tegels worden steeds **LOODRECHT** geplaatst met op de waarschuwingsmarkeringen.

De overgang van een gidslijn naar een geleidelijn dient over een afstand van 1,20m te overlappen.