



# Werffiche

## Sluis bij overstekplaats voor voetgangers

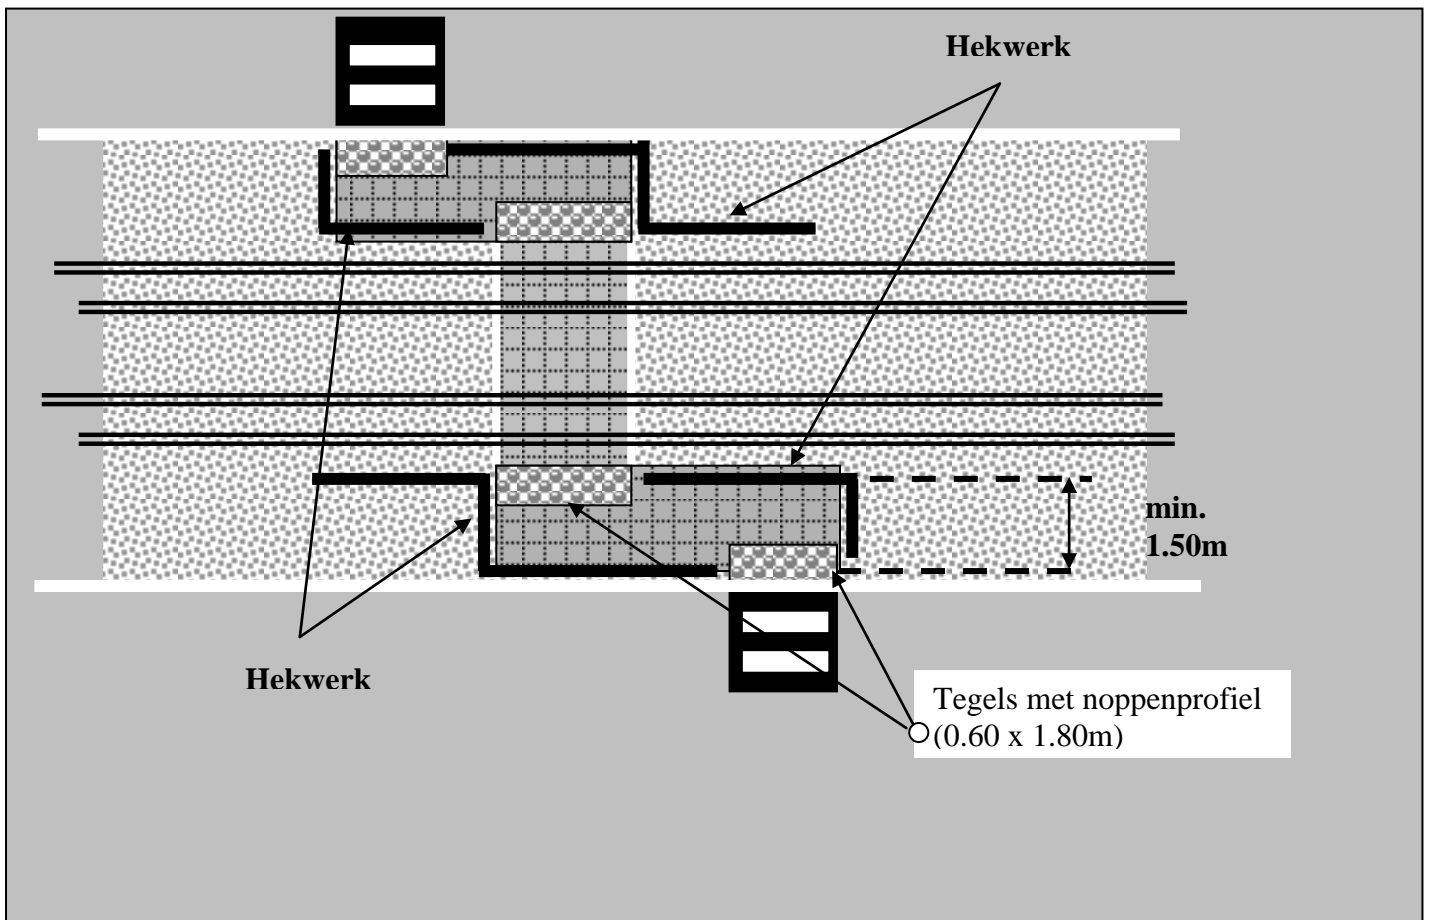

## OPMERKINGEN

- Het is belangrijk dat de ruimte tussen het hekwerk voldoende breed is zodat rolstoelen en kinderwagens makkelijk kunnen draaien.

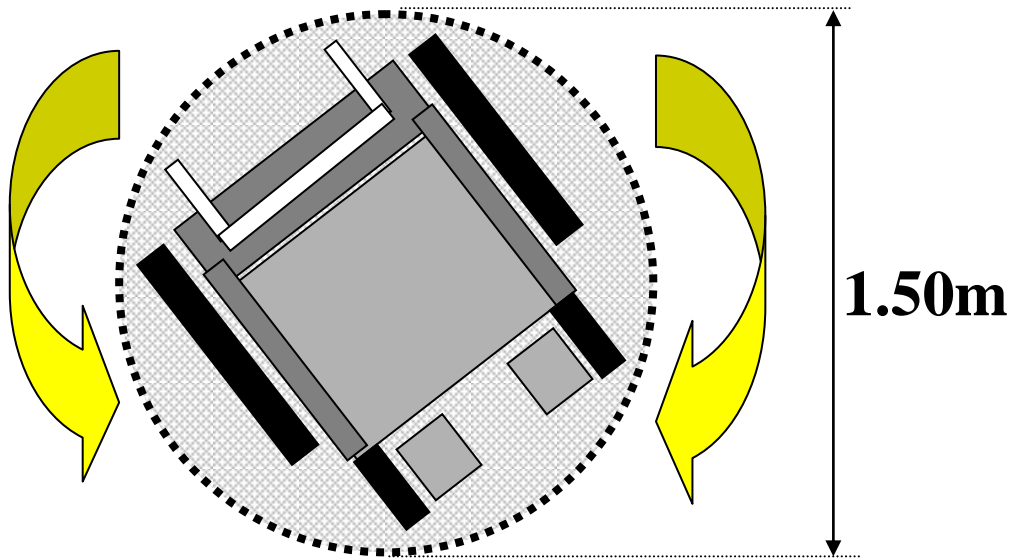

- Indien er niveaoverschillen zijn dienen de juiste hellingen gebruikt om deze te overbruggen.
- Indien de afstand tussen de oversteekplaats voor voetgangers en de doorgang over de sporen te groot is (> 3.00m) dient er een geleidelijk uit tegels met ribbelprofiel aangelegd tussen de beide waarschuwingsmarkeringen.
- De rand van het looppad over de sporen is voorzien van een witte lijn en moet uit een duidelijk verschillend materiaal bestaan van de berm. Hierdoor ontstaat een duidelijke gidslijn