


Werffiche

Doorgetrokken voetpad

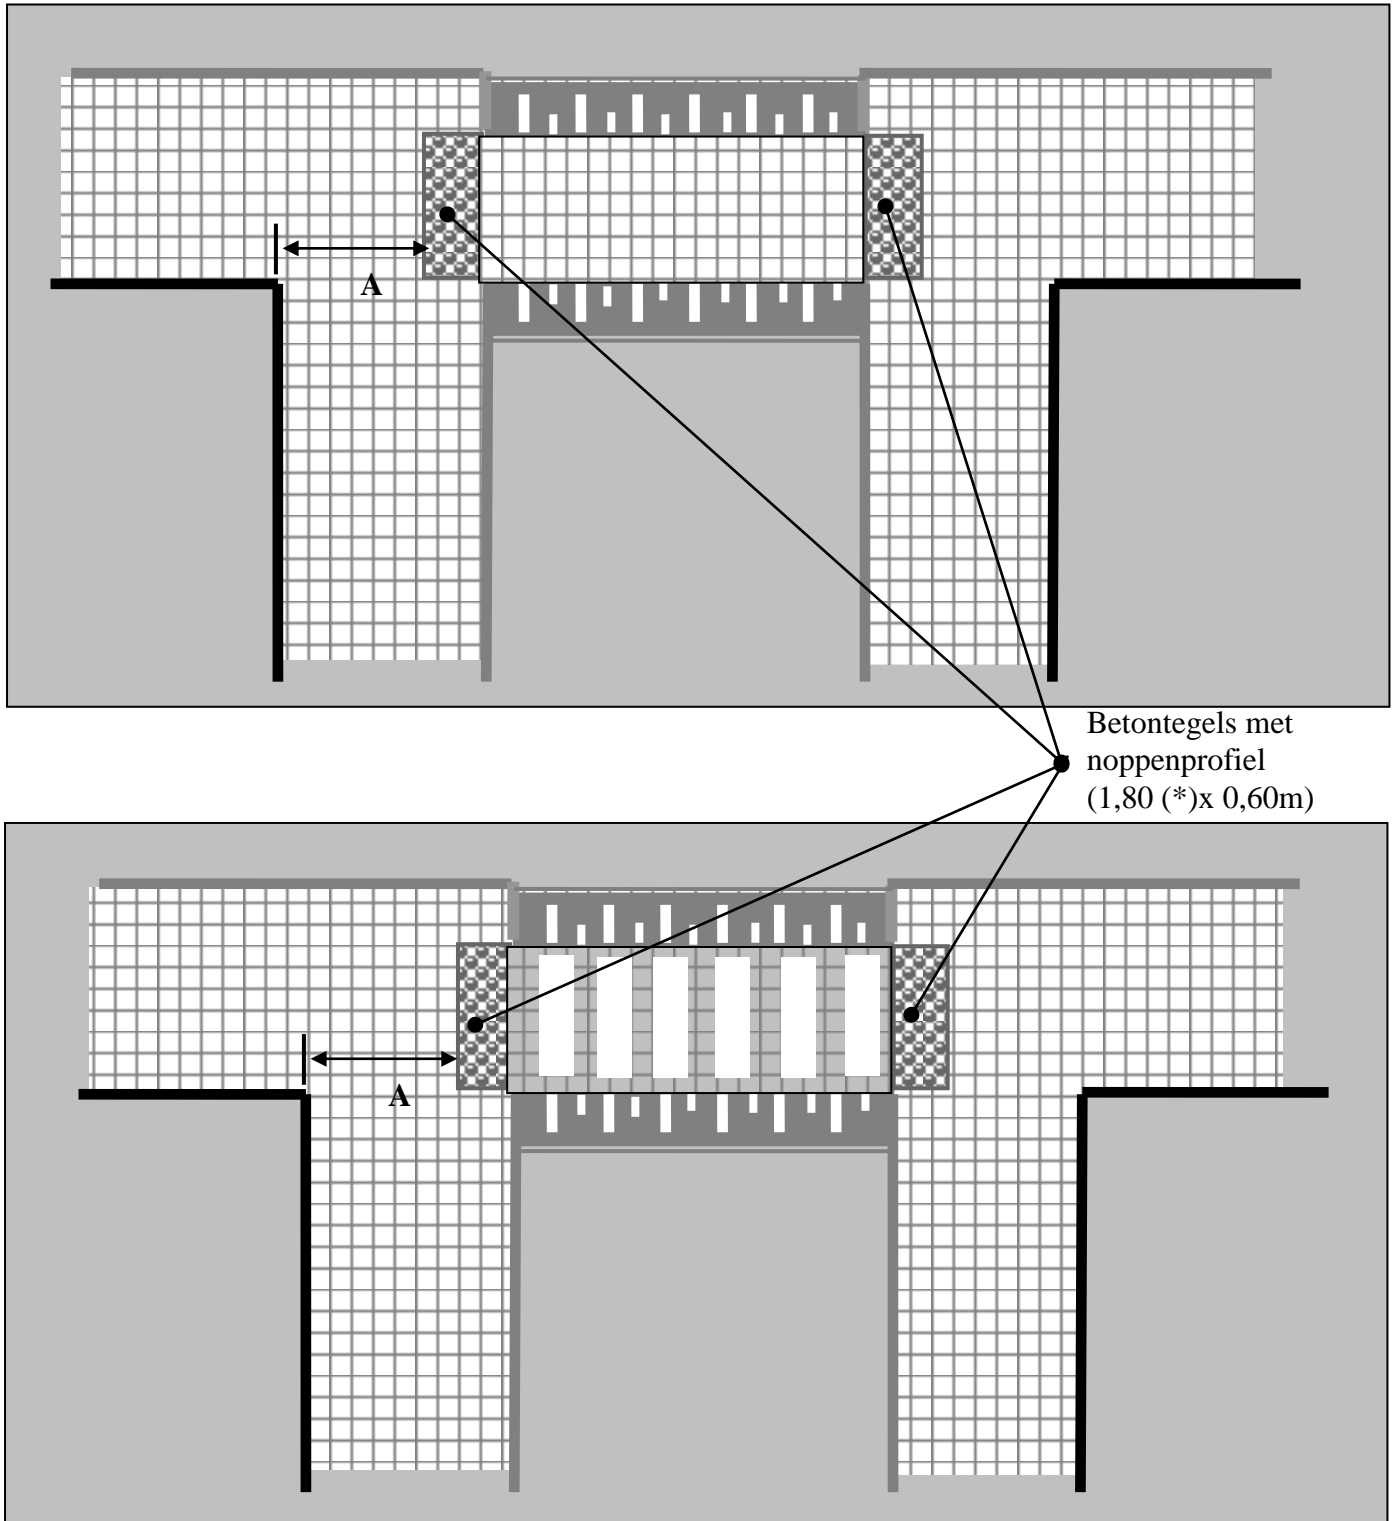

OPMERKINGEN

- De oversteek kan uitgevoerd worden met of zonder markering (zebrapad). Een gemarkeerde oversteekplaats geeft vooral aan slechtzienden een betere richtlijn en maakt de voorrangsregeling duidelijk (voorrang voetgangers ten overstaan van auto' s).
- De overbrugging van de afstand "A" met of zonder geleidelijn is afhankelijk van de afstand (max. 1,80m) en van de richting. Indien de afstand niet te groot is en er geen wijziging is van de (loop)richting, kan deze zonder geleiding overbrugd worden. Bij grotere afstanden en/of wijziging van de looprichting, wordt steeds een geleidelijn met betontegels met ribbelprofiel aangelegd.
- De overgang van gidslijn naar geleidelijn overlapt elkaar over een afstand van 1,20m.

(*) de tegels met noppenprofiel worden best over de ganse breedte van de oversteekplaats aangelegd, zeker wanneer er geen geleidelijn toegepast wordt.