


Werffiche

Waarschuwingmarkeringen voor blinden en slechtzienden bij verkeerslichten met auditief signaal.

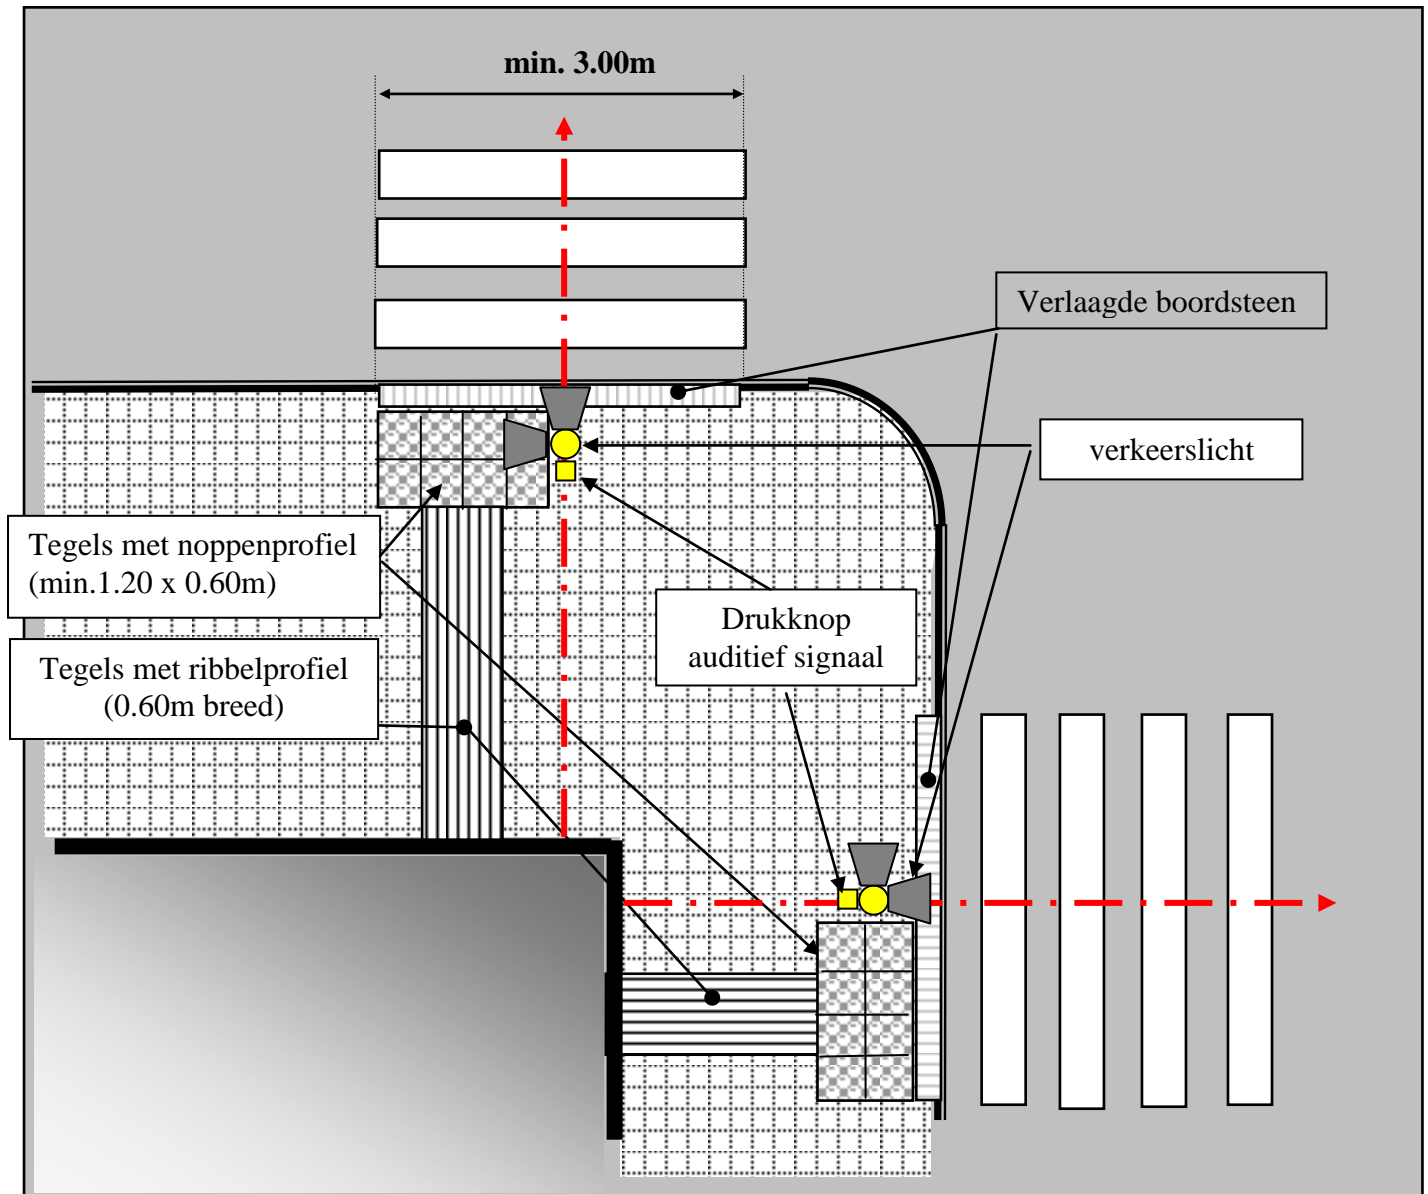

OPMERKINGEN

De palen van de verkeerslichten staan steeds in het *midden* van de oversteekplaats voor voetgangers opgesteld. Op elke richting staan de palen *op één lijn*.

Richtlijnen Vlaams Gewest afdeling Verkeerskunde

Tegels met ribbelprofiel (0,60m breed): *geleiding*

Verende tegels (0,60 x 0,60m): *keuze maken*

Tegels met noppenprofiel (min. 1,20 x 0,60m): *waarschuwing*

- De *waarschuwingstegels* dienen **LOODRECHT** op de markeringen van de oversteekplaats geplaatst. (looplijn)
Naast paal verkeerslichten aan de buitenzijde van het kruispunt.
- De *geleidelijnen* dienen steeds **LOODRECHT** op de waarschuwingstegels te lopen.

De drukknop van het auditief signaal kan volgens het type aan de voor- of achterkant van de verkeerspaal geplaatst zijn.

- Met ingebouwde luidspreker: achterkant
- Zonder luidspreker: voorkant

Aanleg van de tegels en het auditief signaal gaan steeds samen.

- Schuin lopende gemarkeerde oversteekplaatsen voor voetgangers dienen zo veel mogelijk vermeden te worden.

