



# Werffiche

## Tegel met noppenprofiel

Diagonaal patroon

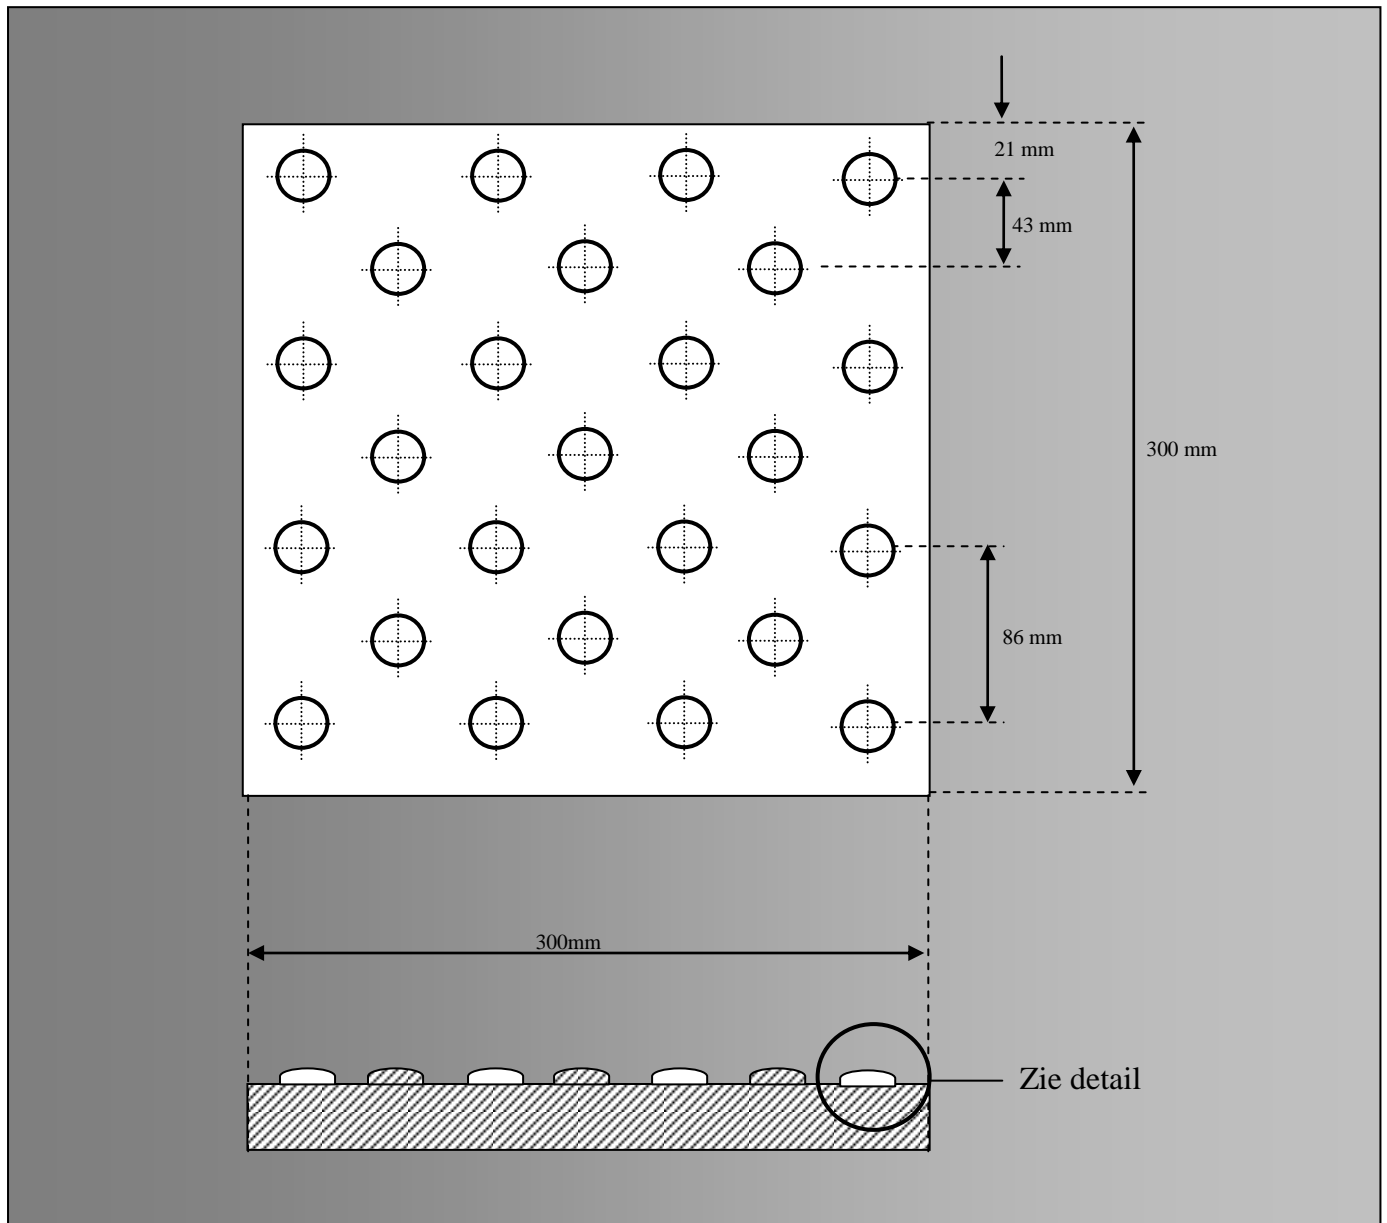

## Detail

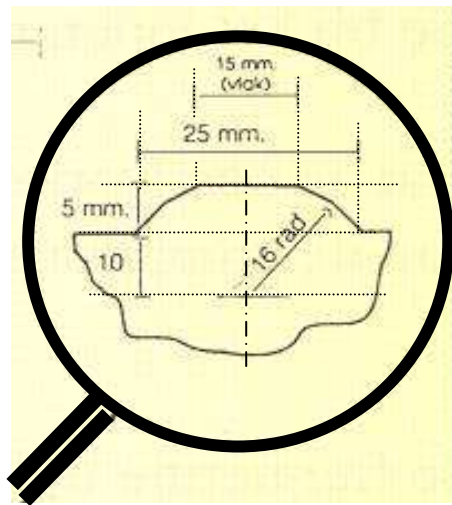

## OPMERKINGEN

De **waarschuwingstegels** (tegels met noppenprofiel) worden aangelegd langs de rand van de rijbaan bij oversteekplaatsen voor voetgangers, langsheen verhoogde bus en/of tramperrons, voor trappen, enz. kortom overal waar blinden en slechtzienden dienen gewaarschuwd voor een nakend gevaar.

Deze tegels worden steeds **LOODRECHT** geplaatst op de markeringen van een oversteekplaats (looplijn) en op de **geleidelijn** (tegels met ribbelprofiel).

(zie ook fiche01 en fiche02)

