
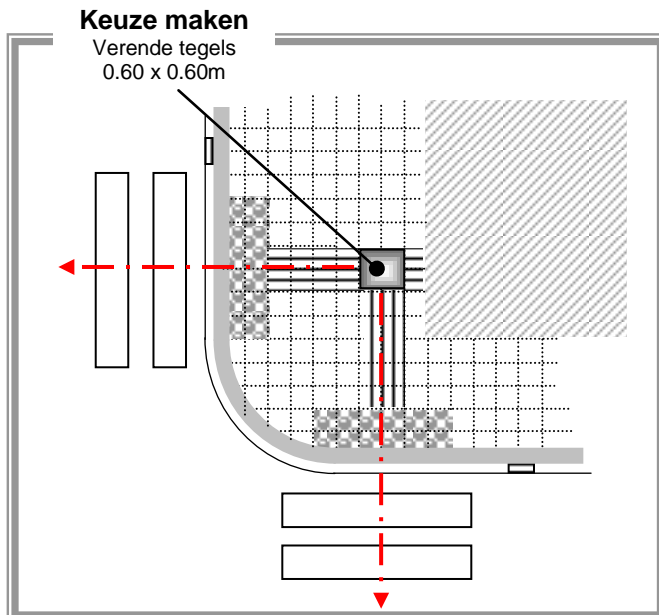
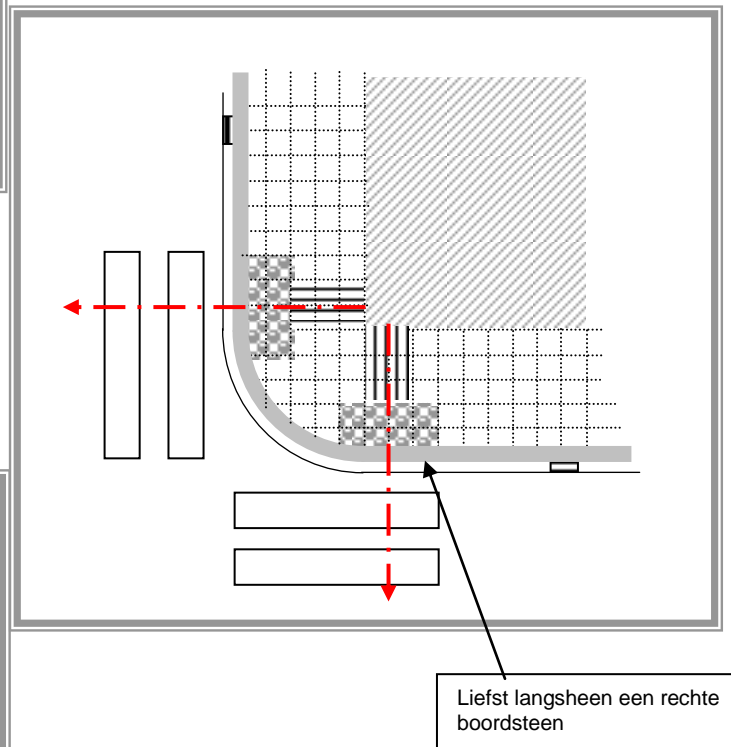


Werffiche

Waarschuwingsmarkeringen voor blinden en slechtzienden.

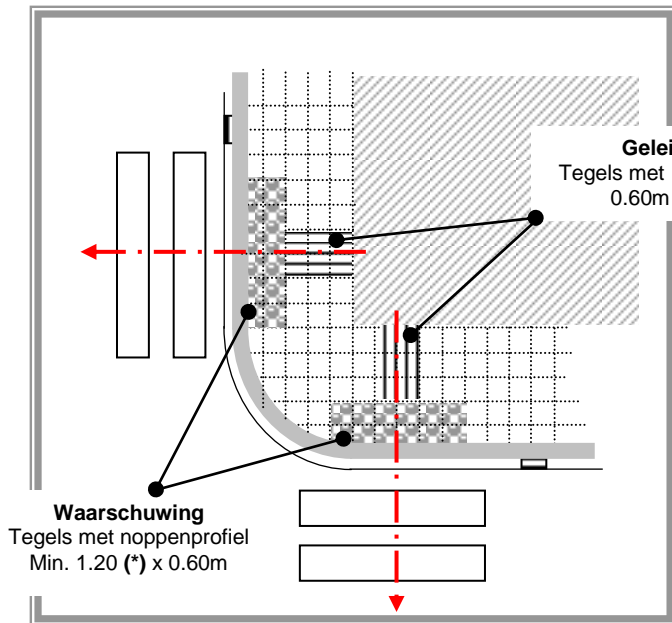

OPMERKINGEN

Tegels met ribbelprofiel (0,60m breed): *geleiding*

Verende tegels (0,60 x 0,60m): *keuze maken*

Tegels met noppenprofiel (1,80 x 0,60m):
waarschuwing gevaar

(In uitzonderlijke gevallen mag deze strook teruggebracht worden tot **1,20m lengte.**)

- de *waarschuwingstegels* staan steeds **HAAKS** op de looprichting.
- De *geleidelijnen* dienen steeds **LOODRECHT** op de waarschuwingstegels te staan en in de looprichting.
- Schuin lopende gemarkeerde oversteekplaatsen voor voetgangers dienen zoveel mogelijk vermeden te worden.

