


# Werffiche

## Route

Om op sommige plaatsen van punt A naar punt B te gaan en er zijn geen gidslijnen (voelbare natuurlijke lijnen) aanwezig, is men verplicht om geleidelijnen door middel van ribbeltegels aan te leggen.

Telkens als men van richting dient te veranderen of een keuze moet maken vindt men een vlak met verende tegels van 0.60m x 0.60m.

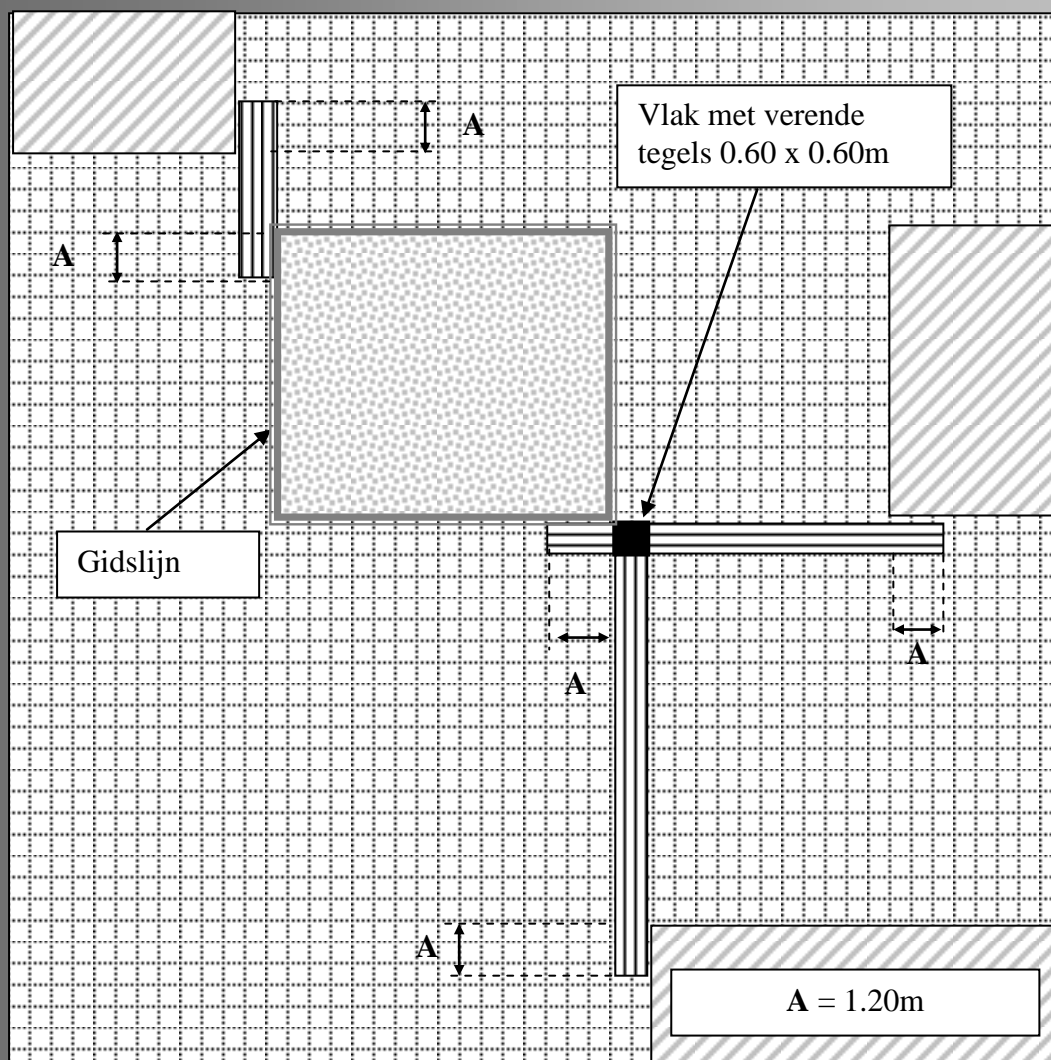

## OPMERKINGEN

Tegels met ribbelprofiel (0,60m breed): *geleiding*

Verende tegels (0,60 x 0,60m): *keuze maken*

Tegels met noppenprofiel (1,80 x 0,60m): *waarschuwing*

Op een vrij groot open terrein is het niet altijd gemakkelijk voor blinden en slechtzienden om hun weg te vinden. Daar waar geen gidslijnen aanwezig zijn worden geleidelijnen aangelegd. Daar waar een keuze van richting moet gemaakt worden vindt men een vlak met verende tegels (0.60 x 0.60m).

Aan het begin en einde van de geleidelijnen is een overlapping van 1.20m voorzien.